

OPIS ZAKRESU ROBÓT

1. Zakres robót

Wykonanie remontu przepustu \varnothing 600 mm o długości 14mb polegającego na wymianie niedrożnych rur na nowe. Przedmiotowy przepust położony jest w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S na działkach o numerach ewidencyjnych 6566 i 6372/1 w Milówce.

2. Opis stanu istniejącego.

Droga powiatowa przebiega przez sołectwo Milówka, w Gminie Milówka.

Roboty związane z wyminą przepustu prowadzone będą na istniejącej szerokości pasa drogowego.

W stanie istniejącym przepust jest elementem systemu odwodnienia drogi.

W pasie drogowym nie przebiega żadna sieć związana z uzbrojeniem terenu.


3. Opis robót planowanych do wykonania.

Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie robót, które mają na celu poprawę odwodnienia:

- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- montaż rury przepustowej oraz ścianek czołowych;
- uzupełnienie podbudowy;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm

WÓJT

Robert Piętka

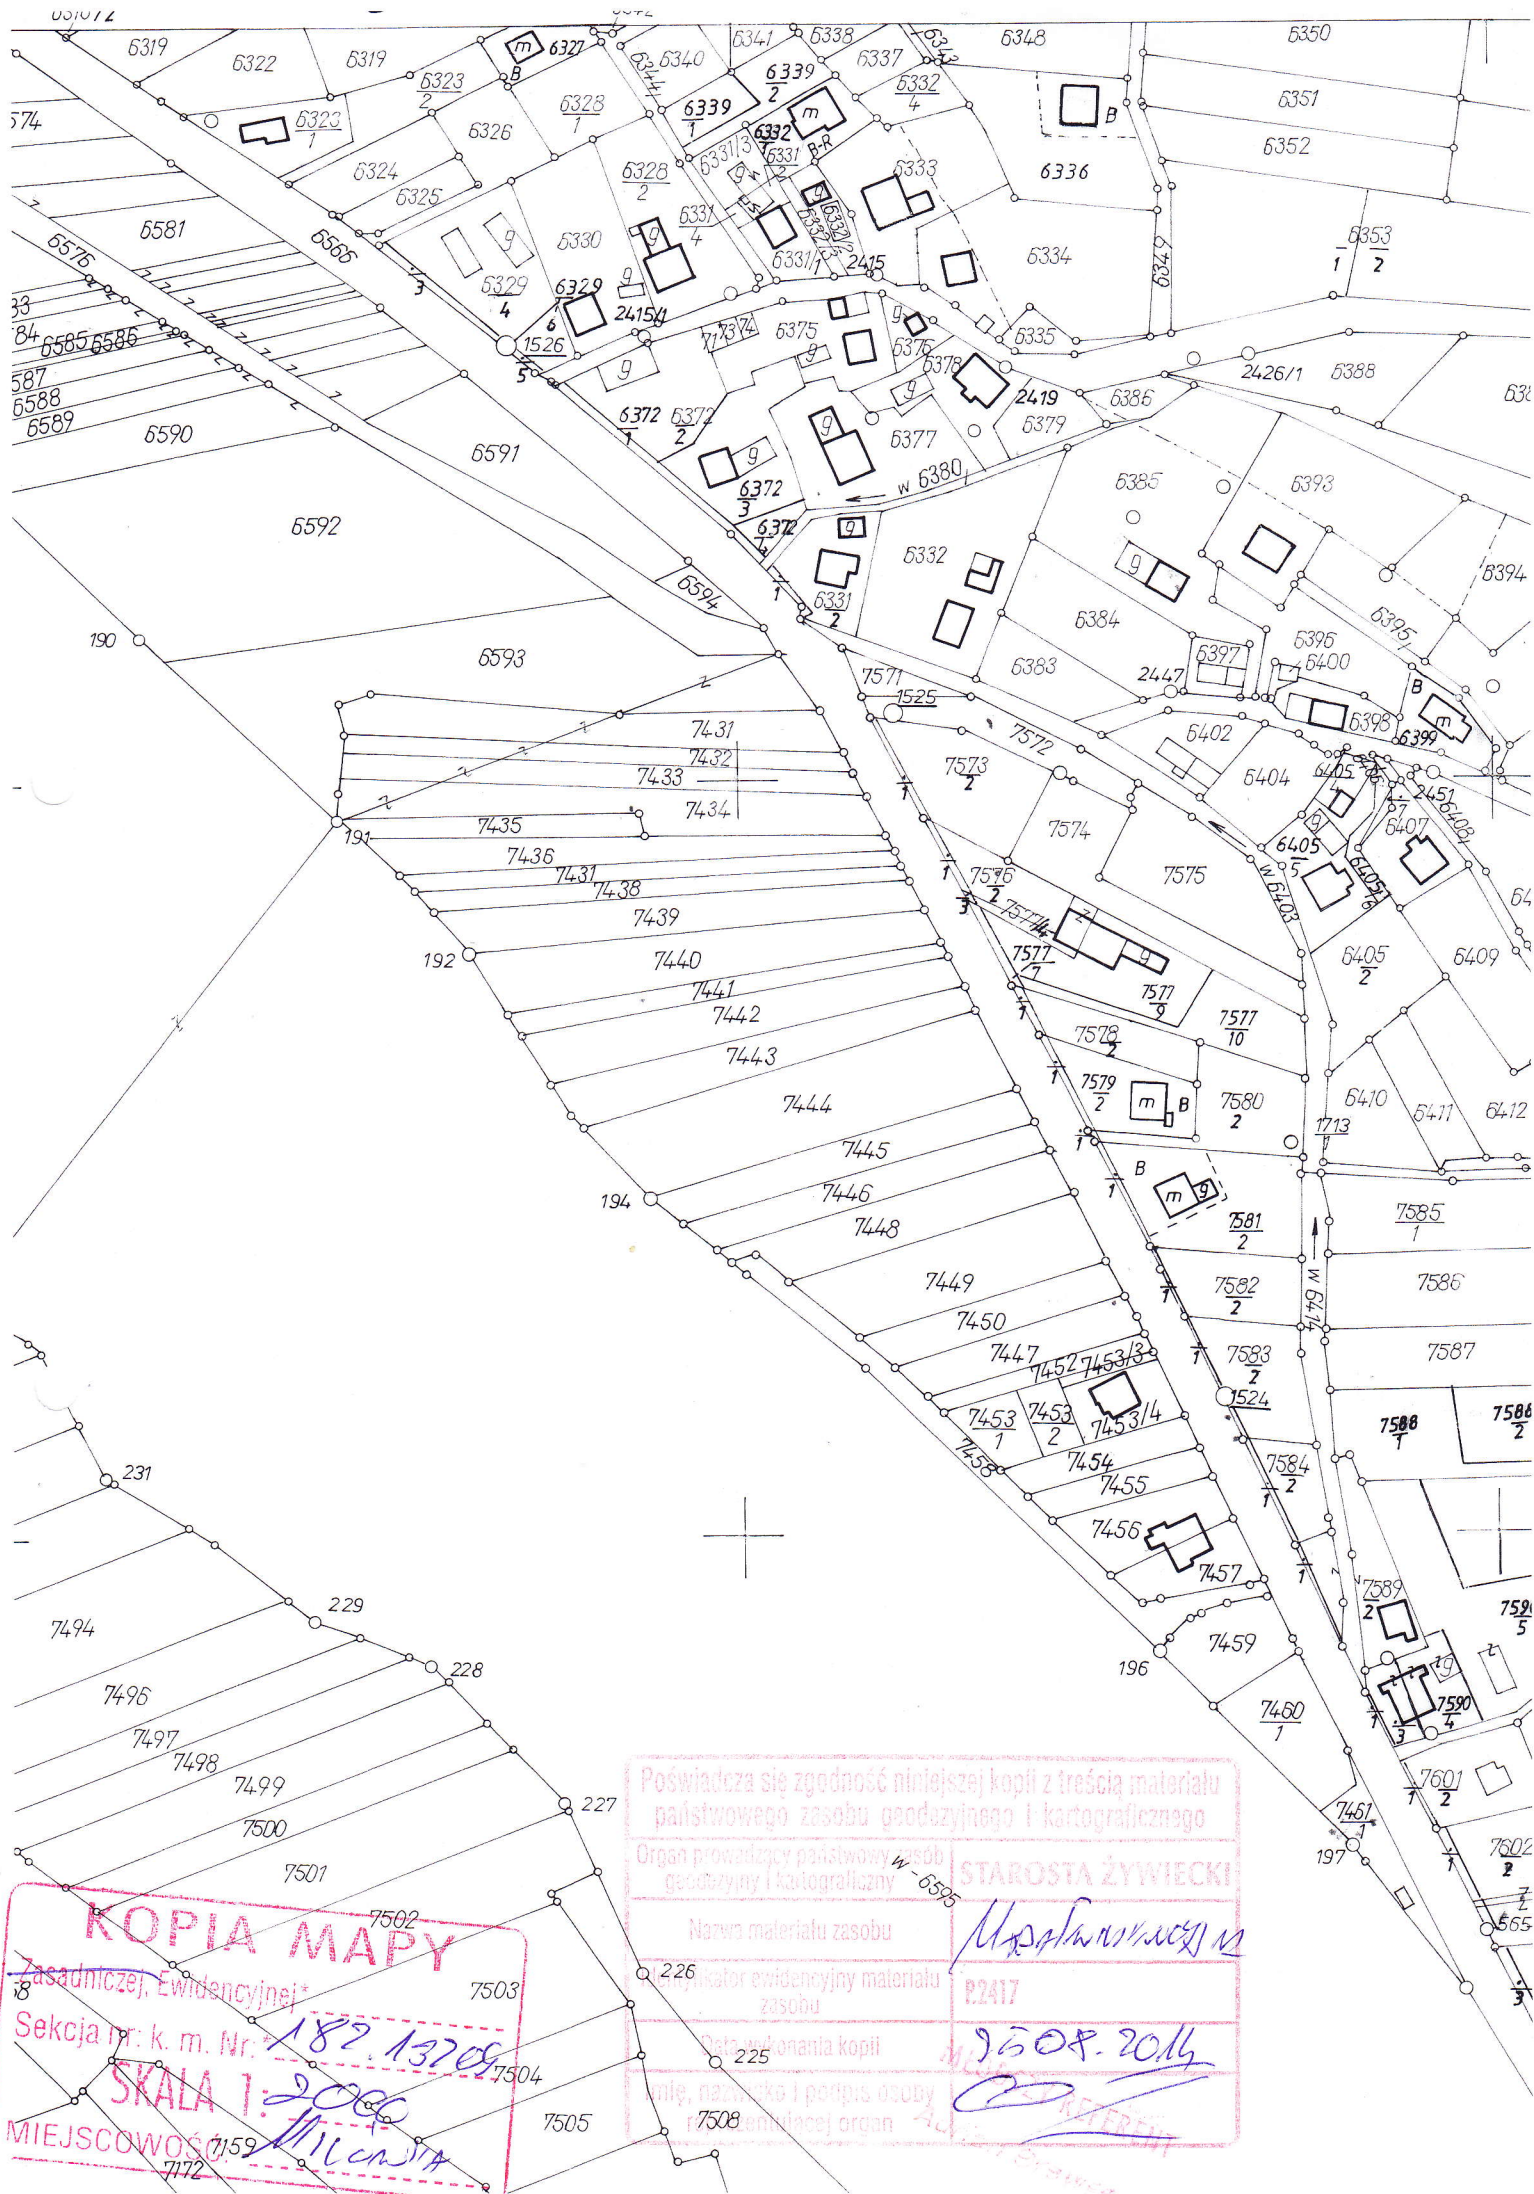

Гм. MILÖV

