

# **OPIS ZAKRESU ROBÓT**

## **1. Zakres robót**

Wykonanie remontu systemu odwodnienia odcinka drogi powiatowej polegającego na montażu rury przepustowej o średnicy  $\varnothing$  250 mm oraz umocnieniu rowu przydrożnego korytkami ściekowymi na długości 75mb. Przedmiotowe odwodnienie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 1438 S w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1439 S na działce o numerze ewidencyjnym 6911 w Milówce.

## **2. Opis stanu istniejącego.**

Droga powiatowa przebiega przez sołectwo Milówka, w Gminie Milówka.

Roboty związane z montażem przepustu oraz korytek prowadzone będą na istniejącej szerokości pasa drogowego.

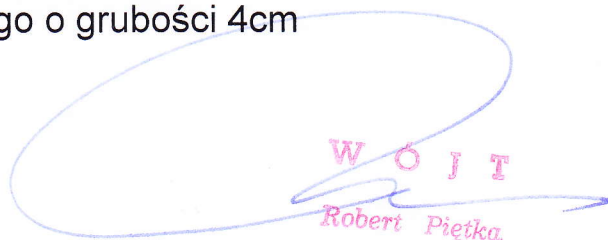
W stanie istniejącym system odwodnienia nie spełnia właściwie roli odwadniającej.

W pasie drogowym nie przebiega żadna sieć związana z uzbrojeniem terenu.

## **3. Opis robót planowanych do wykonania.**

Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie robót, które mają na celu poprawę odwodnienia:

- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- montaż rury przepustowej oraz ścianek czołowych;
- umocnienie istniejącego rowu korytkami ściekowymi;
- uzupełnienie podbudowy;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm

  
W O I T  
Robert Piętka

